

超大流量实心圆锥形喷嘴 – KSR 系列


适用于化工、石油、电站和环保行业

超大流量喷淋、冷却和清洗等应用

设计特点

- 喷雾形状为实心圆锥状，喷流角度为 $50^\circ - 95^\circ$ ，喷雾颗粒很大。
- 超低压喷雾设计，可以在 0.07 巴时，即可形成实心圆锥形喷雾。
- 喷嘴内部整体铸造叶片设计，流量极大，具有超大流通通道和较大出口，以保证无阻塞喷流。
- 喷嘴整体精密铸造，连接尺寸从 6 英寸至 12 英寸，单个喷嘴流量最高可达 32500 L/min。
- 连接方式为内螺纹、外螺纹和法兰连接，12 寸以上只可选用法兰连接。

喷雾效果



一般应用

- 大流量喷淋
- 除尘压灰
- 焦炭熄火
- 冷却降温
- 化工塔喷洒原料
- 消防灭火
- 冷却塔喷淋
- 除雾器、冷凝器清洗
- 消泡

KSR

内螺纹连接 (6~8 英寸)



KSRR

外螺纹连接 (6~8 英寸)




KSRF

外螺纹连接 (6~12 英寸)



外形尺寸

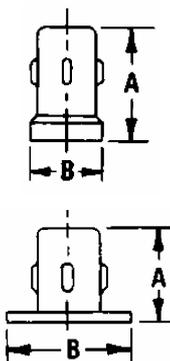

喷嘴型号	连接尺寸 (英寸)	A (mm)	B (mm)	净重 (kg)
KSR	6	300	194	17.5
	8	389	241	34.1
KSRR	6	248	168	13.2
	8	330	219	25.5
KSRF	6	249	276	20.5
	8	330	340	38.6
	12	495	483	50.0

订购信息

8 K R F - SS 95 750

连接尺寸 | 喷嘴型号 | 材料代码 | 喷射角度 | 流量代码


材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

CS : 碳钢

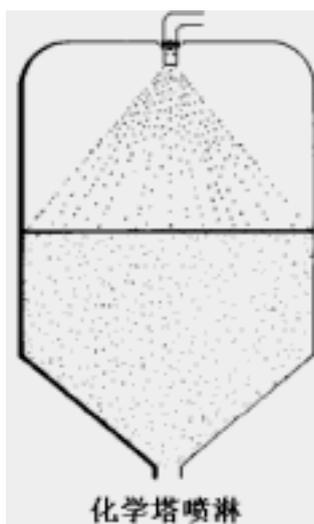

性能参数

KSR系列 - 超大流量实心圆锥形喷嘴(6英寸~12英寸)

入口 连接 英寸	喷流角度				流量 代码	额定 喷孔 孔径 (mm)	自由 畅通 直径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar									
	50°	65°	80°	95°				0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.5	2	3	4
	巴	巴	巴	巴				巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
6					360	81.0	71.8	980	1350	1620	2050	2390	2820	3390	3870	4670	5330
					360	81.0	76.6	980	1350	1620	2050	2390	2820	3390	3870	4670	5330
					360	81.0	76.6	980	1350	1620	2050	2390	2820	3390	3870	4670	5330
					400	86.5	75.4	1090	1490	1800	2280	2660	3130	3770	4300	5190	5920
					400	86.5	81.0	1090	1490	1800	2280	2660	3130	3770	4300	5190	5920
					400	86.5	81.0	1090	1490	1800	2280	2660	3130	3770	4300	5190	5920
					560	114	99.6	1520	2090	2520	3190	3720	4380	5280	6020	7260	8280
					560	114	99.6	1520	2090	2520	3190	3720	4380	5280	6020	7260	8280
	8					650	110	96.4	1770	2430	2920	3700	4310	5080	6130	6990	8420
					650	110	103	1770	2430	2920	3700	4310	5080	6130	6990	8420	9620
					650	110	103	1770	2430	2920	3700	4310	5080	6130	6990	8420	9620
					750	121	103	2040	2800	3370	4260	4980	5870	7070	8070	9720	11100
					750	121	112	2040	2800	3370	4260	4980	5870	7070	8070	9720	11100
					750	121	112	2040	2800	3370	4260	4980	5870	7070	8070	9720	11100
					850	135	121	2310	3170	3820	4830	5640	6650	8010	9140	11000	12600
					850	135	121	2310	3170	3820	4830	5640	6650	8010	9140	11000	12600
					1000	159	121	2710	3730	4500	5690	6640	7820	9420	10700	13000	14800
12					1400	160	121	3800	5220	6290	7960	9290	10900	13200	15000	18100	20700
					1600	174	121	4340	5970	7190	9090	10600	12500	15100	17200	20700	23700
					1700	183	121	4610	6340	7640	9660	11300	13300	16000	18300	22000	25100
					1800	191	121	4880	6710	8090	10200	11900	14100	16900	19300	23300	26600
					2000	209	121	5420	7460	8990	11400	13300	15600	18800	21500	25900	29600
					2200	230	121	5970	8200	9890	12500	14600	17200	20700	23600	28500	32500

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。