

实心圆锥形喷嘴 – 转角型


适用于

通用行业的清洗、冷却、喷涂等应用

设计特点

- 转角形喷雾设计
- 喷雾形状为实心圆锥形状
- 具有和通用类实心锥形喷嘴同样的喷雾效果
- 特别适合用于侧面开孔的喷淋管
- 喷射角度有标准角度和广角度


喷雾效果



喷雾效果呈实心圆状

一般应用

- 清洗
- 冷却
- 喷涂
- 物料喷洒
- 除尘压灰

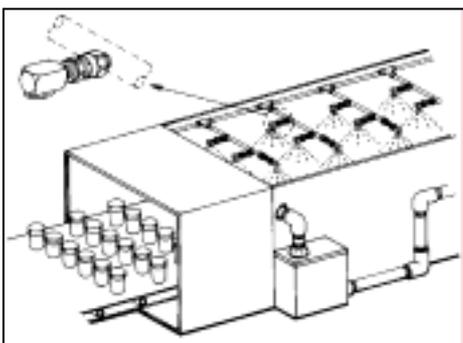

喷淋冷却示意图

KGA

可拆卸帽盖，内螺纹连接



KGGA

可拆卸帽盖，外螺纹连接



外形尺寸

	喷嘴型号	连接尺寸	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	净重 kg
	KGA	1/4	17.5	16.0	14.3	24.5	23.0	0.04
		3/4	22.0	20.0	17.5	31.0	29.5	0.06
		1/2	25.5	22.0	20.6	36.5	32.5	0.09
		1/2	39.0	27.0	25.4	51.5	40.0	0.18
	KGGA	1/4	17.5	16.5	14.3	24.5	24.0	0.04
		3/4	22.0	20.5	17.5	32.0	29.5	0.06
		1/2	25.5	23.0	20.6	36.5	33.5	0.09
		1/2	39.0	28.5	25.4	51.5	41.5	0.18

订购信息

1/4 KGA- SS 10W

连接尺寸

喷嘴型号

材料代码

流量代码

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈，详见 P

可调球形接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向，详见 P

性能参数

KGA ,K GGA 系列——标准角度——转角型实心圆锥形喷嘴

喷嘴 入口 接头 英寸	喷嘴型号		流量 代码	额定 喷嘴 孔径 (mm)	最大 畅通 直径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar										喷流角度		
	内 接头	外 接头				0.5	0.7	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	10	0.5	1.5	6.0
	KGA	KGGA				巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
1/8			1	0.79	0.64		0.38	0.54	0.62	0.74	0.85	0.94	1.0	1.1	1.3		58°	53°
			1.5	1.2	0.64	0.49	0.57	0.81	0.93	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	52°	65°	59°
			2	1.2	1.0	0.65	0.76	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.6	43°	50°	46°
			3	1.5	1.0	0.98	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.9	52°	65°	59°
			3.5	1.6	1.3	1.1	1.3	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.5	43°	50°	46°
			3.9	2.0	1.0	1.3	1.5	2.1	2.4	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	5.1	77°	84°	79°
			5	2.0	1.3	1.6	1.9	2.7	3.1	3.7	4.2	4.7	5.1	5.5	6.5	52°	65°	59°
1/4			6.5	2.38	1.6	2.1	2.5	3.5	4.0	4.8	5.5	6.1	6.7	7.1	8.4	45°	50°	46°
			10	3.18	1.6	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	58°	67°	61°
3/8			9.5	2.6	2.4	3.1	3.6	5.1	5.9	7.1	8.1	8.9	9.7	10.4	12.3	45°	50°	46°
			15	3.6	2.4	4.9	5.7	8.1	9.3	11.2	12.7	14.1	15.4	16.5	19.4	64°	67°	61°
			20	4.0	2.8	6.5	7.6	10.8	12.4	14.9	17.0	18.8	20	22	26	76°	80°	73°
			22	4.5	2.8	7.2	8.4	11.9	13.6	16.4	18.7	21	23	24	28	87°	90°	82°
1/2			16	3.5	3.2	5.2	6.1	8.7	9.9	11.9	13.6	15.1	16.4	17.6	21	48°	50°	46°
			25	4.6	3.2	8.2	9.5	13.5	15.4	18.6	21	24	26	27	32	64°	67°	61°
			32	5.2	3.6	10.4	12.2	17.3	19.8	24	27	30	33	35	41	72°	75°	68°
			40	6.2	3.6	13.1	15.2	22	25	30	34	38	41	44	52	88°	91°	83°

性能参数

KGA ,K GGA 系列——广角度——转角型实心圆锥形喷嘴

喷嘴 入口 接头 英寸	流量 代码	喷嘴 型号		额定 喷嘴 孔径 (mm)	最大 畅通 直径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar										喷流角度		
		KGA	KGGA			0.3	0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	0.3	0.7	6.0	
						巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
1/8	4.3W			2.0	1.0			1.6	1.9	2.6	3.1	3.5	3.9	4.2		120°	102°	
	5.6W			2.4	1.0		1.8	2.1	2.5	3.4	4.0	4.6	5.1	5.5		120°	102°	
	8W			2.4	1.3		2.6	3.0	3.6	3.6	4.8	5.8	6.6	7.2		120°	103°	
1/4	10W			2.8	1.3	2.6	3.3	3.8	4.5	6.0	7.2	8.2	9.1	9.8	112°	120°	103°	
	12W			3.2	1.3	3.1	3.9	4.6	5.3	7.3	8.7	9.8	10.9	11.8	114°	120°	103°	
	14W			3.6	1.6	3.7	4.6	5.3	6.2	8.5	10.1	11.5	12.7	13.7	114°	120°	103°	
3/8	20W			4.4	2.4	5.2	6.6	7.6	8.9	12.1	14.5	16.5	18.1	19.6	114°	120°	104°	
	24W			4.8	2.4	6.3	7.9	9.1	10.7	14.5	17.3	19.7	22	24	114°	120°	104°	
	27W			5.2	2.8	7.1	8.9	10.3	12.0	16.3	19.5	22	24	26	114°	120°	106°	
1/2	35W			6.0	3.2	9.2	11.5	13.3	15.6	21	25	29	32	34	114°	120°	108°	
	40W			6.4	3.2	10.5	13.1	15.2	17.8	24	29	33	36	39	114°	120°	108°	
	45W			6.4	3.6	11.8	14.8	17.1	20	27	33	37	41	44	114°	120°	110°	
	50W			6.7	4.0	13.1	16.4	19.1	22	30	36	41	45	49	114°	120°	112°	

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。